
Energieausweis für Wohngebäude

OIB ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OIB-Richtlinie 6**
Ausgabe: Mai 2023

BEZEICHNUNG	Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten	**Umsetzungsstand**	Ist-Zustand
Gebäude(-teil)	EG, OG	Baujahr	1940
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	1985
Straße	Franz Käfer Straße 4	Katastralgemeinde	Unterwagram
PLZ/Ort	3100 St. Pölten	KG-Nr.	19599
Grundstücksnr.	166	Seehöhe	267 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

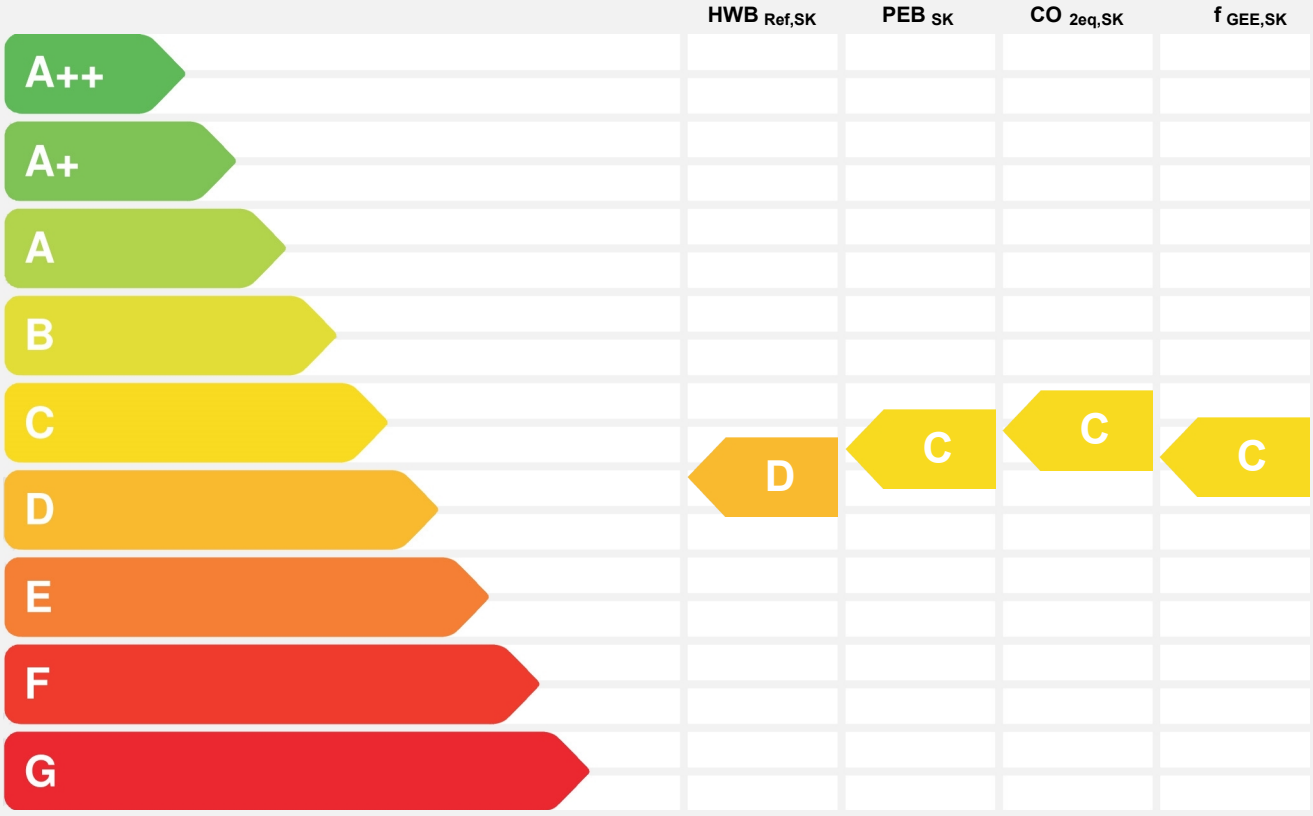

HWB$_{Ref}$: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f$_{GEE}$: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB $_{ern.}$) und einen nicht erneuerbaren (PEB $_{n.ern.}$) Anteil auf.

CO$_2$eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OIB-Richtlinie 6**
Ausgabe: Mai 2023

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	275,7 m²	Heiztage	290 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	220,5 m²	Heizgradtage	3 744 Kd	Solarthermie	- m²
Brutto-Volumen (V_B)	836,4 m³	Klimaregion	N	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	543,8 m²	Norm-Außentemperatur	-14,6 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,65 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (lc)	1,54 m	mittlerer U-Wert	0,57 W/m²K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m²	LEK_T -Wert	47,95	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V_B	- m³				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

		Ergebnisse
Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{Ref,RK}$ =	88,8 kWh/m²a
Endenergiebedarf	EEB_{RK} =	162,6 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	$f_{GEE,RK}$ =	1,69
Heizwärmebedarf	HWB_{RK} =	88,8 kWh/m²a
Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW	$PEB_{HEB,n.ern.,RK}$ =	163,5 kWh/m²a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{h,Ref,SK}$ =	28 468	kWh/a	$HWB_{Ref,SK}$ =	103,3	kWh/m²a
Heizwärmebedarf	$Q_{h,SK}$ =	28 468	kWh/a	HWB_{SK} =	103,3	kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	Q_{tw} =	2 113	kWh/a	WWWB =	7,7	kWh/m²a
Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,SK}$ =	46 476	kWh/a	HEB_{SK} =	168,6	kWh/m²a
Energieaufwandszahl Warmwasser				$e_{AWZ,WW}$ =	2,90	
Energieaufwandszahl Raumheizung				$e_{AWZ,RH}$ =	1,42	
Energieaufwandszahl Heizen				$e_{AWZ,H}$ =	1,52	
Haushaltsstrombedarf	Q_{HHSB} =	3 829	kWh/a	HHSB =	13,9	kWh/m²a
Endenergiebedarf	$Q_{EEB,SK}$ =	50 305	kWh/a	EEB_{SK} =	182,5	kWh/m²a
Primärenergiebedarf	$Q_{PEB,SK}$ =	57 916	kWh/a	PEB_{SK} =	210,1	kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{PEBn.ern.,SK}$ =	54 123	kWh/a	$PEB_{n.ern.,SK}$ =	196,3	kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	$Q_{PEBern.,SK}$ =	3 794	kWh/a	$PEB_{ern.,SK}$ =	13,8	kWh/m²a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	$Q_{CO2eq,SK}$ =	9 935	kg/a	$CO_{2eq,SK}$ =	36,0	kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor				$f_{GEE,SK}$ =	1,70	
Photovoltaik-Export	$Q_{PVE,SK}$ =	-	kWh/a	$PVE_{EXPORT,SK}$ =	-	kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	TBW GmbH Gewerbepark Haag 3, 3250 Wieselburg
Ausstellungsdatum	04.09.2026		
Gültigkeitsdatum	03.09.2036	Unterschrift	
Geschäftszahl			

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Datenblatt GEQ
Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

$HWB_{Ref,SK}$ 103 **$f_{GEE,SK}$ 1,70**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	276 m²	charakteristische Länge l_c	1,54 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	836 m³	Kompaktheit A_B / V_B	0,65 m^{-1}
Gebäudehüllfläche A_B	544 m²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	Lt. Unterlagen Auftraggeber/keine Haftung
Bauphysikalische Daten:	Lt. Unterlagen Auftraggeber/keine Haftung
Haustechnik Daten:	Lt. Unterlagen Auftraggeber/keine Haftung

Haustechniksystem

Raumheizung:	Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser	Kombiniert mit Raumheizung
Lüftung:	Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Projektanmerkungen
Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Allgemein

Dieser Energieausweis wurde nach dem vereinfachten Verfahren nach den Richtlinien für EAVG Energieausweisvorlagegesetz berechnet und ist nicht zur Erlangung von Förderungen auf Landes- und Bundesebene geeignet. Für Förderungen ist ein Energieausweis im detaillierten Verfahren erforderlich.

Sie haben eine thermische Sanierung oder einen Umbau geplant?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich über die wirtschaftlichsten Sanierungsmaßnahmen und über die möglichen Förderungen zu Ihrem Sanierungsprojekt.

Bei Bestandsgebäuden kann es mangels genauerer Unterlagen vorkommen, dass Bauteile, insbesondere Stärke und U-Werte abgeschätzt werden müssen. Die Berechnung dieses Energieausweises erfolgte im vereinfachten Verfahren auf Basis zur Verfügung gestellter Unterlagen bzw. nach Default Werten OIB Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgültigen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsächlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitklima resultiert.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen daher ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Jänner

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**7 965,23 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	5 211,52 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	925,09 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	6 136,61 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	211,26 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	652,24 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**5 354,57 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	152,09 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	125,58 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**291,29 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**470,76 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	341,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 402,77 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 624,01 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 995,36 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	14,53 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**3 739,43 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**7 479,94 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 617 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	129 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Februar

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**6 430,49 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	4 348,51 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	771,90 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	5 120,41 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	345,39 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	398,30 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	743,69 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**4 259,53 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	162,10 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	12,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	135,74 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	117,25 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	114,76 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**262,80 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**424,90 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	308,27 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 170,84 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 378,91 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 618,82 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	11,68 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**3 097,92 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**5 993,91 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 369 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	116 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

März

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**5 458,62 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	3 859,45 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	685,08 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	4 544,54 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	518,22 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	959,20 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**3 455,93 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	145,96 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	132,13 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**291,70 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**471,17 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	341,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 044,06 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 296,17 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 395,86 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	9,77 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**2 781,22 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**4 977,67 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 276 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	128 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

April

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	**$Q_{HEB,n}$ =**	**3 412,51 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	2 620,46 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	465,15 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	3 085,61 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	654,62 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	426,75 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	1 081,37 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**1 883,56 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	173,68 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,18 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	136,19 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	125,63 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	141,54 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**290,91 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**464,59 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	330,29 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	681,55 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	952,78 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	896,29 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	5,90 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**1 908,13 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**2 942,02 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	905 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	119 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Mai

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**2 032,98 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	1 690,24 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	300,03 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	1 990,27 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	811,15 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 0,95
Wärmegewinne	Q_g	=	1 252,13 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**675,42 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	136,12 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	180,15 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**329,89 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**509,35 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	341,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	345,67 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	654,05 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	537,72 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	3,27 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**1 224,69 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**1 520,36 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	544 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	108 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Juni

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**794,72 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	885,40 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	157,17 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	1 042,56 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	790,65 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	426,75 kWh/M	η_h = 0,72
Wärmegewinne	Q_g	=	1 217,40 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**25,03 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	173,68 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,18 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	128,33 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	125,63 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	262,49 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**404,00 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**577,68 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	109,19 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	2,54 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	109,19 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	98,13 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	1,08 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**209,87 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**215,97 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	58 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	67 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Juli

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	**$Q_{HEB,n}$**	**=**	**655,14 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	477,05 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	84,68 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	561,73 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	804,46 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 0,41
Wärmegewinne	Q_g	=	1 245,44 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**0,00 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	130,62 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	330,63 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**474,87 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**654,33 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	0,00 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	0,00 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	0,00 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	0,81 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**0,00 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**0,00 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	0 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	130 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

August

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	**$Q_{HEB,n}$ =**	**657,84 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	612,89 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	108,79 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	721,68 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	756,75 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 0,53
Wärmegewinne	Q_g	=	1 197,73 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**0,00 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	131,23 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	332,71 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**477,57 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**657,03 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	0,00 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	0,00 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	0,00 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	0,81 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**0,00 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**0,00 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	0 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	130 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

September

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	**$Q_{HEB,n}$ =**	**1 750,58 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	1 413,04 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	250,83 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	1 663,86 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	595,37 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	426,75 kWh/M	η_h = 0,95
Wärmegewinne	Q_g	=	1 022,12 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**532,24 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	173,68 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,18 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	130,72 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	125,63 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	180,78 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**324,67 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**498,35 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	308,15 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	276,51 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	558,60 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	453,23 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	2,78 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**1 037,89 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**1 249,45 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	457 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	103 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Oktober

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**3 873,86 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	2 762,26 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	490,32 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	3 252,59 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	432,42 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	873,39 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**2 250,69 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	140,98 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	141,93 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**296,53 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**476,00 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	341,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	756,74 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 033,68 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 011,12 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	6,76 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_H**	**=**	**2 109,16 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**3 391,10 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 000 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	126 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

November

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	**$Q_{HEB,n}$ =**	**5 889,51 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	3 908,01 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	693,70 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	4 601,71 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	228,45 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	426,75 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	655,20 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**3 820,94 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	173,68 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,18 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	142,03 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	125,63 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	125,08 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**280,30 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**453,97 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	330,29 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 082,20 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 320,80 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 494,72 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	10,62 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_{H}**	**=**	**2 907,21 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**5 424,92 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 310 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	125 kWh/M

Monatliche Auswertung

Franz Käfer Straße 4, 3100 St. Pölten

Dezember

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	$Q_{HEB,n}$ =	**7 554,04 kWh/M**

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	4 920,22 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	873,38 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	5 793,59 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	172,28 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	440,98 kWh/M	η_h = 1,00
Wärmegewinne	Q_g	=	613,26 kWh/M	
Heizwärmebedarf	**Q_h**	**=**	**5 050,53 kWh/M**	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	179,47 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	13,62 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	150,77 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	129,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	125,96 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	0,00 kWh/M
Verluste Warmwasser	**Q_{TW}**		**290,34 kWh/M**
HEB Warmwasser	**$Q_{HEB,TW}$**		**469,81 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	341,30 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 337,16 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 564,41 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 895,61 kWh/M

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	13,75 kWh/M
Verluste Raumheizung	**Q_{H}**	**=**	**3 574,07 kWh/M**
HEB Raumheizung	**$Q_{HEB,H}$**	**=**	**7 070,47 kWh/M**

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 557 kWh/M
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	129 kWh/M